Svedex EBC Superlak®







svedex

L’histoire de Svedex









La marque Svedex a vu le jour aux Pays-Bas. Depuis 1954, nous concevons et produisons dans le village de Varsseveld, en province de Gueldre, une gamme polyvalente et abordable de portes planes et de style Superlak®. Dans l’usine moderne de Varsseveld, toutes les portes sont recouvertes de Superlak® Svedex (technologie de séchage par faisceau d’électrons, ou EBC). Avec un volume annuel avoisinant les 700 000 ensembles de portes recouvertes de Superlak® EBC, Svedex constitue l’un des principaux fabricants de portes d’Europe. Notre expertise, notre enthousiasme et notre amour pour le travail bien fait,nous poussent chaque jour à créer des portes laquées de qualité incomparable et à apporter du charme dans les maisons grâce à Svedex.

svedex

Caractéristiques de Svedex



Svedex fournit des bloc portes complets prêts à l'emploi

L'assortiment Svedex est composé de portes planes ou des portes de style , munis de chambranles épurés ou profilés.
Svedex est présente dans toute l'Europe, via ses points de ventes, des produits destinés aux logements et aux projets de construction.



250 modèles de porte avec Superlak® EBC
Cinq modèles de huisseires Superlak® EBC

De plus, notre assortiment de portes techniques satisfait aux normes les plus strictes en matière de résistance au feu, de classe climatique et d'isolation phonique.



Benor RF30 ATG1639 et 2637



Porte acoustique de 36 dB ou 39 dB





Porte de Classe climatique 2 ou 3 (uniquement portes à recouvrement)

Les avantages d'une porte Svedex



La superlak® EBC Svedex : bien plus résistante que la laque anti-UV

Depuis plus de 50 ans, les portes Svedex Superlak® EBC démontrent l'association idéale d'une construction de qualité avec une laque résistante aux rayures de grande qualité. En outre, la Superlak® est étendu, et non pulvérisée, puis durcie via un faisceau d'électrons dans un bunker dépourvu d'oxygène. Il s'agit là de la technologie de laquage EBC. Cette méthode de laquage permet d'obtenir une laque d'une grande qualité et très résistante, de plus la laque ne contenant aucun solvant, ce qui permet une production respectueuse de l'environnement, Svedex est toujours à la recherche de la satisfaction et le bien-être des clients.

svedex

Superlak® EBC



Prêt à l'emploi

Toutes les portes et huisserie Svedex sont recouvertes de Superlak® EBC, Avec tous les percements et la quincaillerie pour un fonctionnement de qualité d'un bloc-porte.
Les modèles munies d'un vitrage sont livrés avec un verre sécurite placé en usine. Elle peuvent donc être immédiatement installés.

Résistance ultime à l'abrasion et aux rayures

La couche de laque extraordinairement offre une protection optimale contre les rayures et les taches pour une résistance maintes fois supérieure à celle des laques anti-UV.

Non nocive pour l'environnement

Svedex utilise ce processus de laquage depuis 1970.
Grâce à l'application peu énergivore d'une laque sans solvant, les émissions de solvant ne sont plus un problème depuis de nombreuses années.

Garantie de 10 ans

La couche Superlak® EBC bénéficie d'une garantie de 10 ans. (usage normal). Cette dernière s'applique au degré de brillance et à la grande résistance aux rayures de la laque. La couche de laque résiste également à l'usure causée par les graisses et acides cutanés.

Facile à nettoyer et durable

La couche de laque est facile à nettoyer avec des produits de nettoyage. Même les traces de marqueurs disparaissent en un clin d'œil.

Insensibilité à la lumière du soleil

La plus part des laques sont sujettes au jaunissement lorsqu'elles sont longuement exposées à la lumière du soleil.
La Superlak® EBC de Svedex conserve sa couleur blanche même en cas d'exposition permanente et intense aux rayons UV.

Porte plane SVEDEX Superlak® EBC

Grâce à leur élégance intemporelle et à leur grande qualité, les portes Superlak® EBC de Svedex sont accueillies à bras ouverts sur le marché du logement en Belgique, et ce depuis de nombreuses années.

L'assortiment de base comprend une porte plane et deux portes avec vitrage.
Toutes les portes Svedex sont disponibles en dimensions standard comme hors standard
Pour plus d'informations sur ces dimensions, rendez-vous sur www.svedex.be.


Assortiment de base portes Superlak® EBC Svedex



Modèle 1.0
Egalement disponible
RF30 avec Benor.




Modèle 2.0
Verre sécurit placé
d'usine.

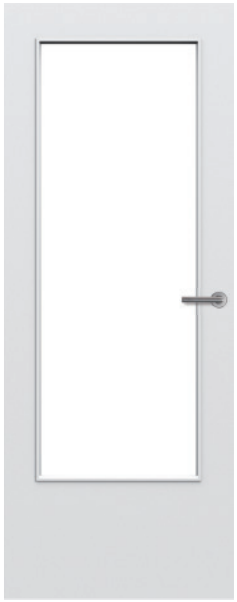

Modèle 7.0
Verre sécurit placé
d'usine.



Verre sécurit placer d'usine.

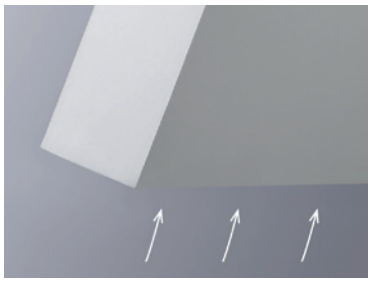

Le bas des portes est protégé
par scellement afin d'empêcher
l'infiltration d'humidité.

svedex

Finition des portes plane Superlak® EBC Svedex

- ✓ Le bas des portes est scellé avec de l'adhésif thermofusible pour empêcher les infiltrations d'humidité.
- ✓ Les côtés sont dégraissées(2 °) et équipés d'une bande de chant laquée (à base de mélanine) de la même couleur que la porte.
- ✓ Les portes sont équipées par défaut d'une serrure DIN et d'un pêne lançant et dormant en PVC.
  Les portes SVEDEX peuvent être munies en option de différentes serrure type WC ou magnétique.
  Des serrures de projet (plaque avant en inox) sont disponibles en option
- ✓ Les portes à chant plat sont équipées de trois charnières de type Argenta 80/80. Les charnières sont livrées par défaut avec l'huisserie.
  (4 charnières possibles en fonction du type et de la largeur de la porte).



En plus de la couleur blanc alpin standard, Svedex propose également un deuxième coloris blanc: extra blanc. Toutes les portes et les chambranles (l'huisserie modèle RE non disponible en extra blanc) sont disponibles en blanc alpin ou extra blanc (chant plat ou à recouvrement).

Couleurs Superlak® Svedex


- ✓ Blanc alpin ~ RAL9010
- ✓ Extra blanc ~ NCS S 0300- N

Blanc alpin

Extra blanc


Les âmes

L'assortiment Svedex propose plusieurs âmes suivant le choix et l'utilisation du client. Le choix de celle-ci dépend du type de porte et de son application.

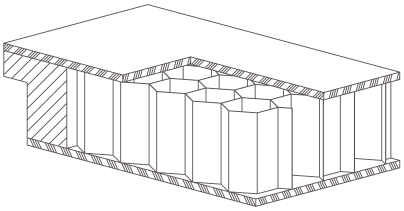


Alvéolaire

Âme alvéolaire légère pour les portes standard, bon rapport qualité-prix.

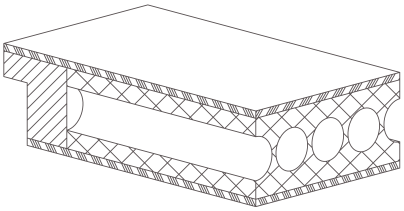


Tubulaire

Âme semi-massive composée d'un panneau de particules avec canaux. Offre une porte plus solide et plus lourde pour une meilleure stabilité et une isolation phonique plus efficace.

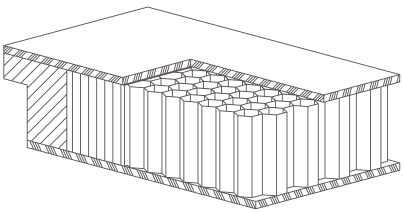

HPC (feuille de porte composite)

Âme composite innovante de Svedex fabriquée avec des alvéoles très fines, une bordure en bois . et d'un cadre stabilisateurs, le tout combiné de manière légère pour une stabilité optimale.
Les portes avec âme HPC sont environ 20 % plus légères que les portes avec âme tubulaire Conseillé pour le professionnel, manipulation facilement et porte plus stable.

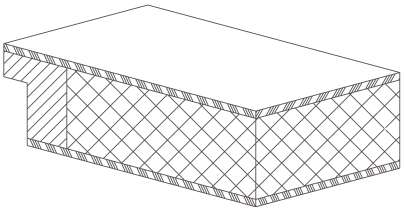

Massive

Âme massive et plus lourde composée d'un panneau de particules pour des applications telles que l'isolation phonique et les portes coupe-feu.

En plus d'offrir un choix varié d'âmes, Svedex fournit également d'autres structures de porte conçues spécialement pour des fonctions techniques spécifiques, comme des portes coupe-feu 30 min ou climatique.

svedex

Serrures et charnières

Svedex propose les serrures et charnières suivants le choix du client conçu idéalement pour les portes Superlak® EBC de Svedex. Les portes Superlak® sont équipées par défaut d'une serrure DIN avec pêne lançant et dormant en PVC.



Serrures



Serrure DIN, pour toilettes ou à clé (BB) (option sans trou de clé).



Serrure magnétique Svedex (en option).

Charnières



80/80 INOX (option en noir).




80/80 ALU.




Charnière réglable et invisible 3D (en option).

Chant plat ou à recouvrement

Toutes les portes Superlak® EBC de Svedex sont disponibles en modèles à chant plat ou à recouvrement. choix entre des portes standrad ou RF30.



Chant plat



À recouvrement

Huisserie EBC Svedex

Une bonne porte intérieure a besoin d'un encadrement adapté, aussi bien en matière de qualité que d'apparence. Toutes les portes Superlak® EBC de Svedex sont disponibles en combinaison avec un chambranle EBC Svedex. Sans différence de couleur. Vous avez le choix entre cinq modèles de chambranle. L'huisserie de base est le modèle Basic RE – chambranle 60 mm (arrondi-droit).

- ✓ Tous les huisseries Svedex sont composés d'éléments de feuillure , d'entaillage pour les chanrières et d'une gâche, d'un joint d'étanchéité en caoutchouc.
  Les charnières/paumelles sont livrées avec le chambranle.
- ✓ L'huisserie Svedex bénéficie d'une tolérance de 20 mm dans l'épaisseur du mur (-5 à 15 mm) à partir d'une paroi de 105 mm d'épaisseur au minimum.
- ✓ Le vantail est presque affleurant au chambranle (+ /-2 mm).
- ✓ Les huisserie sont recouverts d'un film + Superlak® EBC. Idem que la porte.
- ✓ Montage des huisseries invisible et à onglet de 45°.
- ✓ Benor RF30 ATG1639 et 2637.



Fermeture acoustique grâce au joint d'étanchéité en caoutchouc.




Raccordement affleurant unique des chambranles et portes Superlak® de Svedex (2 mm).





Montage rapide grâce à un assemblage d'angle professionnel.

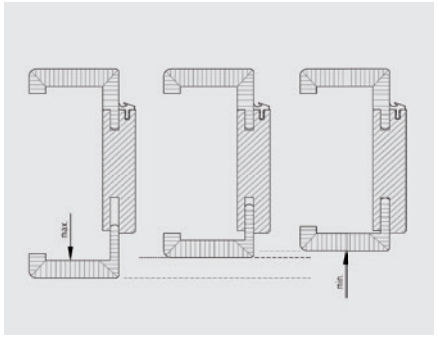


Huisserie adaptable suivant l'épaisseur de la paroi réglage comprise entre -5 mm et +15 mm).

svedex

Les 5 modèles de chambranle en un coup d'œil:

Huisserie modèle RE (droit/angulaire)






- ✓ MDF hydrofuge, avec joint d'étanchéité en caoutchouc blanc
- ✓ Disponible en modèle à chant droit ou à recouvrement
- ✓ RF30 Benor (à chant droit , non hydrofuge)
- ✓ Chambranles de 60 mm de large
- ✓ Finition: Blanc alpin Superlak® EPC (approximativement RAL 9010)uniquement.

Huisserie modèle RR (arrondi/arrondi)






- ✓ MDF hydrofuge, avec joint d'étanchéité en caoutchouc blanc
- ✓ Disponible en modèle à chant droit ou à recouvrement
- ✓ RF30 Benor (à chant droit, non hydrofuge)
- ✓ Chambranles de 60 mm de large
- ✓ Finitions: Blanc alpin Superlak® EPC (approximativement RAL 9010) ou Extra blanc (NCS- S 0300-N).

Huisserie modèle droit deluxe






- ✓ MDF hydrofuge, avec joint d'étanchéité en caoutchouc blanc
- ✓ Disponible en modèle à chant droit ou à recouvrement
- ✓ RF30 Benor (à chant droit, non hydrofuge)
- ✓ Chambranle de 70 mm de large
- ✓ Finitions: Blanc alpin Superlak® EPC (approximativement RAL 9010) ou Extra blanc (NCS- S 0300-N).

Huisserie modèle profilé






- ✓ MDF non hydrofuge, avec joint d'étanchéité en caoutchouc blanc
- ✓ Disponible en modèle à chant droit ou à recouvrement
- ✓ RF30 Benor (à chant droit, non hydrofuge)
- ✓ Chambranles de 65 mm de large
- ✓ Finition: Blanc alpin Superlak® EPC (approximativement RAL 9010).

Huisserie modèle EE (angulaire/angulaire) RF30






- ✓ Panneau de particules coupe-feu (non hydrofuge) avec joint d'étanchéité en caoutchouc blanc
- ✓ Disponible uniquement pour porte à recouvrement
- ✓ Modèle à recouvrement RF30 uniquement
- ✓ Chambranles de 60 mm de large
- ✓ Couleur: Blanc alpin Superlak® EPC (approximativement RAL 9010).

Avantage des portes Superlak® EBC par rapport aux portes à peindre

L'ensemble de porte + huisserie Superlak® de Svedex permet d'économiser du temps et de l'argent. Pour une qualité parfaite.

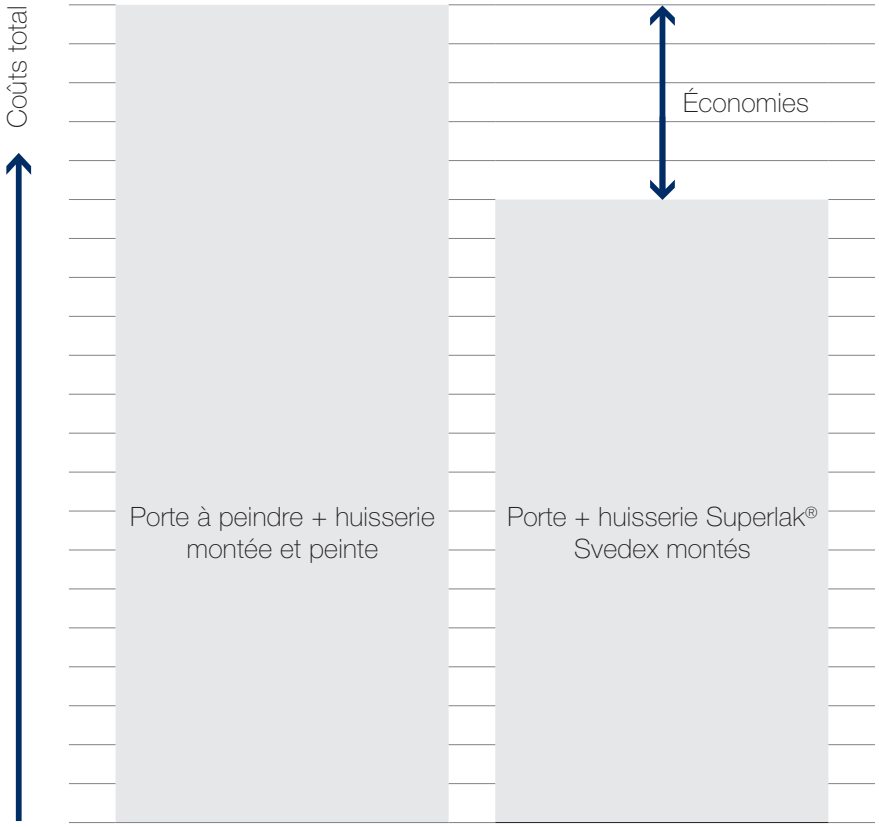


Il s'agit d'un exemple fictif. Il est toujours possible de gagner du temps.



Vous voulez gagner encore plus de temps? Optez pour DexFix.

Svedex a conçu DexFix pour ceux qui ont décidé de monter des Bloc portes Svedex. Cet outil sert lors du montage pour installer facilement et rapidement les huisserie, pour le fixer durablement et offrir une grande résistance à la pression. Tous les huisseires Svedex peuvent être livrés avec l'outil de montage DexFix. Ils sont livrés prémontés ou à assembler soi-même, au choix. DexFix permet **un gain de temps jusqu'à 25 %** sur l'installation des huisserie.

Pour plus d'informations sur DexFix, rendez-vous sur www.svedex.be

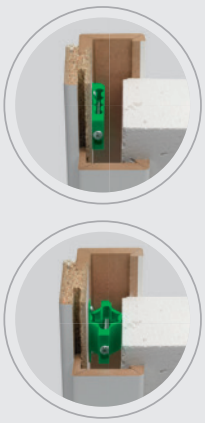

svedex

de Svedex



Les avantages des portes Superlak® EBC de Svedex:

Faciliter

Les portes intérieures laquées prêtes à l'emploi n'ont pas besoin d'être retravaillées et se montent facilement dans l'huisserie Svedex.

Rapidité

La mise en peinture et le ponçage demandent beaucoup de temps.
Les portes Superlak® EBC de Svedex sont installées en un tour de main.

Garantie

La finition est toujours uniforme et constante.
Disponible en modèle acoustique et coupe-feu.

Accessibilité

Les portes intérieures laquées sont abordables et disposent par défaut de la laque durable Superlak® EBC. Avec leur prix à l'achat et les frais liés à la mise en peinture, les portes à peindre sont bien plus chères que les portes Superlak® EBC de Svedex.

Portes Superlak® EBC de luxe



Grâce à leur apparence intemporelle, les portes planes Superlak® sont faciles à associer aux portes de style de Svedex. Vous avez le choix entre douze séries de portes proposant chacune leur propre caractère et style pour des possibilités infinies.

svedex

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l'assortiment polyvalent de Svedex. Vous manquez d'inspiration? Dans ce cas, venez découvrir l'assortiment complet sur **www.svedex.be**.



AL14
Porte rainurée



CA04
Porte vitrée/à panneau



FR500
Porte vitrée



FR559
Porte rainurée


- ✓ 89 portes rainurées
- ✓ 110 portes vitrées ou à panneau
- ✓ Quatre types de rainures différents
- ✓ Deux couleurs Superlak®

L'inventeur de la porte rainurée


Svedex est l'inventeur de la porte rainurée et a commencé au début des années 1990 à fraiser des rainures dans ses portes. Depuis, la collection de Svedex s'est enrichie de nombreux modèles de portes rainurées dont plusieurs proposent quatre types de rainures différents (voir ci-dessous). De plus, les portes rainurées s'harmonisent toujours parfaitement aux portes vitrées ou à panneau Svedex.



Porte rainurée avec rainure ronde simple LIN01



Porte rainurée avec rainure ronde double LIN02



Porte rainurée avec rainure plate simple de 8 mm VLG03



Porte rainurée avec rainure plate double de 8 mm VLG04

Contribution à l'environnement










Personne ne remet en question l'importance de la construction durable. Si nous voulons laisser aux générations suivantes un monde habitable, nous devons mettre tous les moyens en œuvre afin de réduire les émissions de CO_2 t de favoriser une gestion durable des ressources naturelles. Svedex s'est engagé à poursuivre cet objectif.



100 % écologique

Le processus de laquage de la Superlak® consomme peu d'énergie et est donc écologique. Depuis plus de 35 ans déjà, Svedex utilise un processus de laquage unique. Grâce à un durcissement rapide de la couche de laque, ce processus consomme moins d'énergie et permet depuis de nombreuses années d'éliminer entièrement les émissions de solvants. Svedex contribue ainsi à la préservation de la viabilité du monde et vous permet de bénéficier d'un environnement sain dans votre habitation.



Certifié FSC® ou PEFC

L'ensemble des portes et des chambranles Svedex bénéficient d'un certificat FSC® ou PEFC.
Nous sommes des pionniers dans ce domaine et nous offrons en Belgique le plus grand assortiment de portes certifiées FSC® ou PEFC.



Garantie de 10 ans

La Superlak® est une laque exceptionnellement durable qui résiste aux rayures et aux taches. C'est pourquoi la couche de Superlak® bénéficie d'une garantie de 10 ans pour ce qui est de sa durabilité et de sa résistance face à l'usure.

Service et livraison



svedex

Programme de livraison

Svedex fournit des produits sur mesure

- ✓ Toutes les portes intérieures sont fabriquées selon les spécifications des clients. Notre collection polyvalente offre tellement de possibilités que nous visons avant tout la production sur mesure.
- ✓ Peu importe les dimensions, le modèle de rainures, le type de verre ou le fraisage, tout fait partie du même flux de production.
- ✓ En raison de la grande efficacité de notre processus de production, nous pouvons livrer des portes sur mesures dans les 25 jours ouvrables.
- ✓ Nos portes sont toujours prêtes à être montées, elles n'ont donc pas besoin d'être peintes!

Transport des portes intérieures Superlak®

- ✓ Plus que quiconque, nous sommes bien conscients que les portes doivent être livrées intactes, c'est pourquoi nous veillons à leur protection lors du transport.
- ✓ Nous disposons d'emballages sur mesure pour les différents types de portes. Étant donné que la production, l'emballage et le transport des portes ont lieu dans notre usine de Varsseveld, nous contrôlons entièrement le processus de livraison et nous pouvons ainsi garantir la qualité de celui-ci.
- ✓ Nous disposons de divers points de contrôle au cours de la production, de l'emballage et du transport des portes, aussi bien avec des caméras que sous surveillance humaine.
- ✓ Les portes intérieures ne sont chargées dans le camion que si nous sommes certains qu'elles sont intactes et emballées correctement.


Commandes

Contactez-nous pour discuter des possibilités d'emballage, de triage et de livraison.

Informations techniques

Porte à chant plat avec huisserie

Coupe verticale de la porte à chant plat avec huisserie

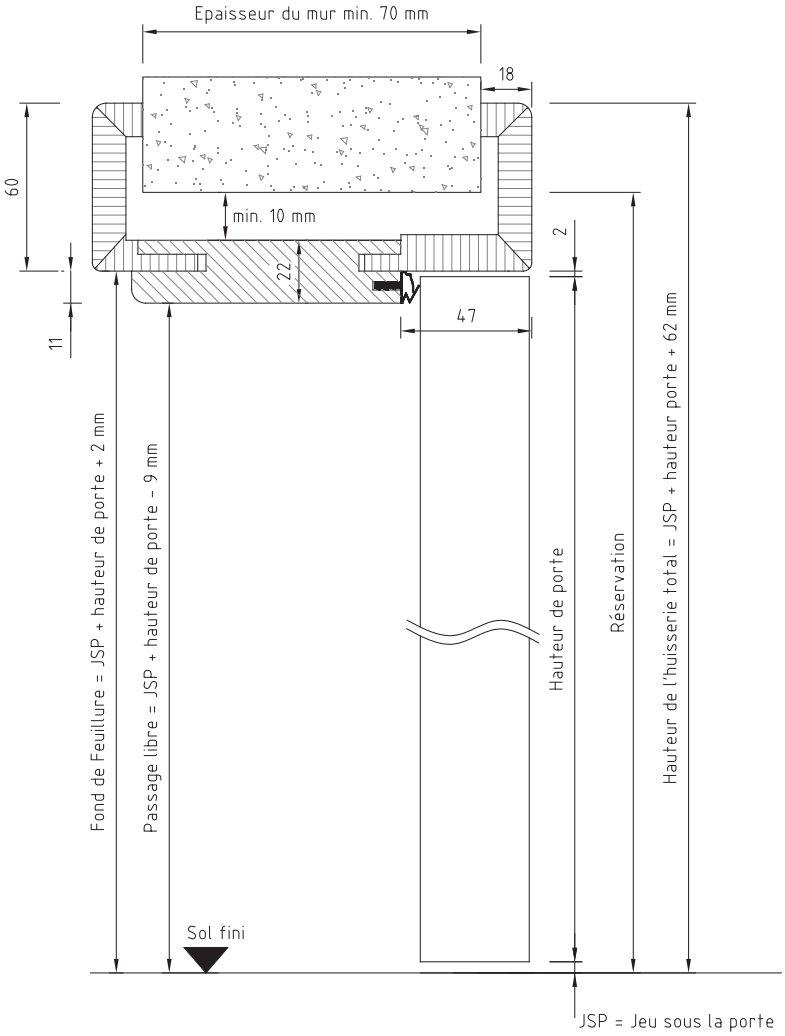


Hauteur mm (la porte)	Réservation* min.	Réservation* max.	Hauteur de l'huisserie total = JSP + hauteur porte + 62 du chambranle**
2015	2042	2067	2081
2115	2142	2167	2181

* pour un jeu sous la porte = 4 mm
** pour un chambranle de 60 mm de large

Hauteur min. de l'ouverture murale =
espace sous porte + hauteur de la porte + 23 mm
Hauteur max. de l'ouverture murale =
espace sous porte + hauteur de la porte + 48 mm
Dimensions recommandées =
espace sous porte + hauteur de la porte + 28 mm

Coupe horizontale de la porte à chant plat avec huisserie

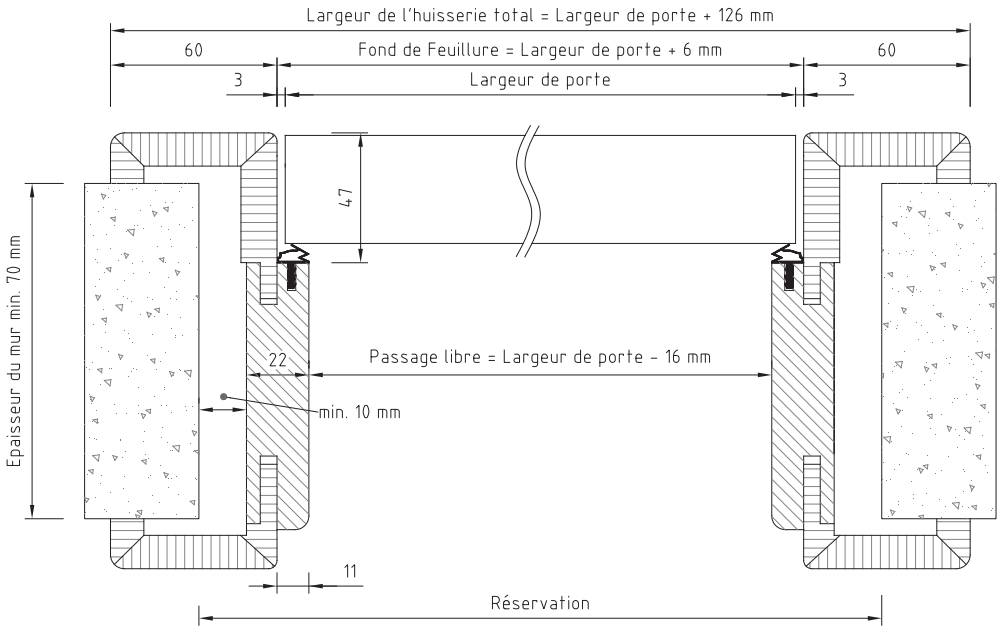

Largeur mm (la porte)	Réservation min.	Réservation max.	Largeur totale du chambranle*
630	678	728	756
680	728	778	806
730	778	828	856
780	828	878	906
830	878	928	956
880	928	978	1006
930	978	1028	1056


* pour un chambranle de 60 mm de large

Largeur min. de l'ouverture murale = largeur de la porte + 48 mm
Largeur max. de l'ouverture murale = largeur de la porte + 98 mm
Dimensions recommandées = largeur de la porte + 58 mm

Plage de réglage de l'épaisseur suivant paroi

Épaisseur de paroi (mm)	75	80	85	105	125	145	165	180
Plage de réglage - (mm)	2	2	3	5	5	5	5	5
Plage de réglage + (mm)	5	5	5	15	15	15	15	15

Épaisseur de paroi (mm)	205	225	250	270	290	325	400	450
Plage de réglage - (mm)	5	5	5	5	5	5	5	5
Plage de réglage + (mm)	15	15	15	15	15	15	15	15

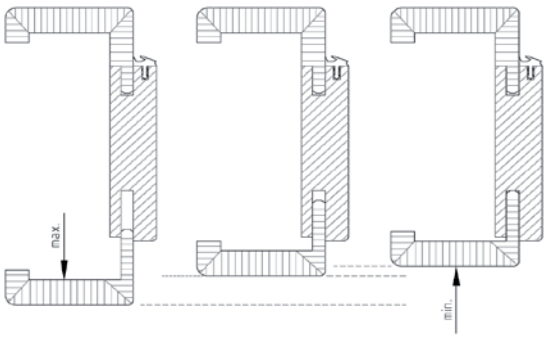


>> Pour plus d'informations techniques, rendez-vous sur www.svedex.be

Informations techniques

Porte à recouvrement avec huisserie

Coupe verticale de la porte à recouvrement avec huisserie

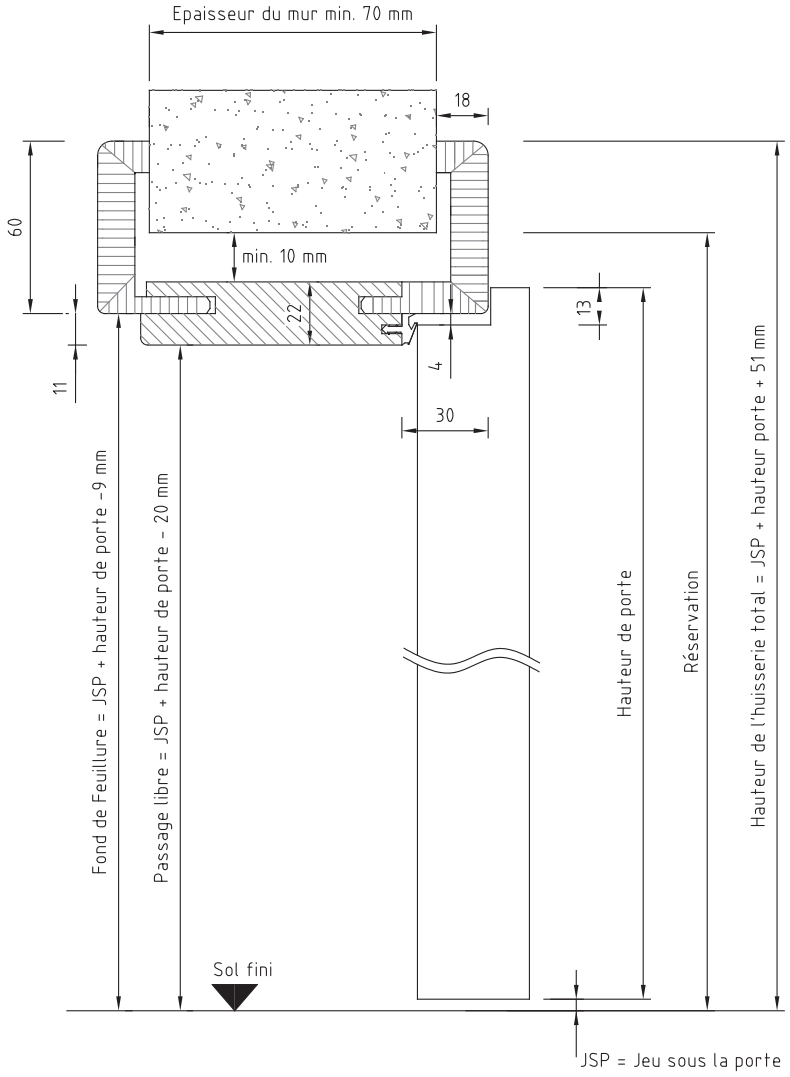

>> Pour plus d'informations techniques, rendez-vous sur www.svedex.be


Hauteur mm (la porte)	Réservation* min.	Réservation* max.	Hauteur de l'huisserie total = JSP +hauteur porte + 51 du chambranle**
2015	2031	2056	2070
2115	2131	2156	2170

* pour un jeu sous la porte = 4 mm
** pour un chambranle de 60 mm de large

Hauteur min. de l'ouverture murale =
espace sous porte + hauteur de la porte + 12 mm
Hauteur max. de l'ouverture murale =
espace sous porte + hauteur de la porte + 37 mm
Dimensions recommandées =
espace sous porte + hauteur de la porte + 17 mm

svedex

Coupe horizontale de la porte à recouvrement avec huisserie

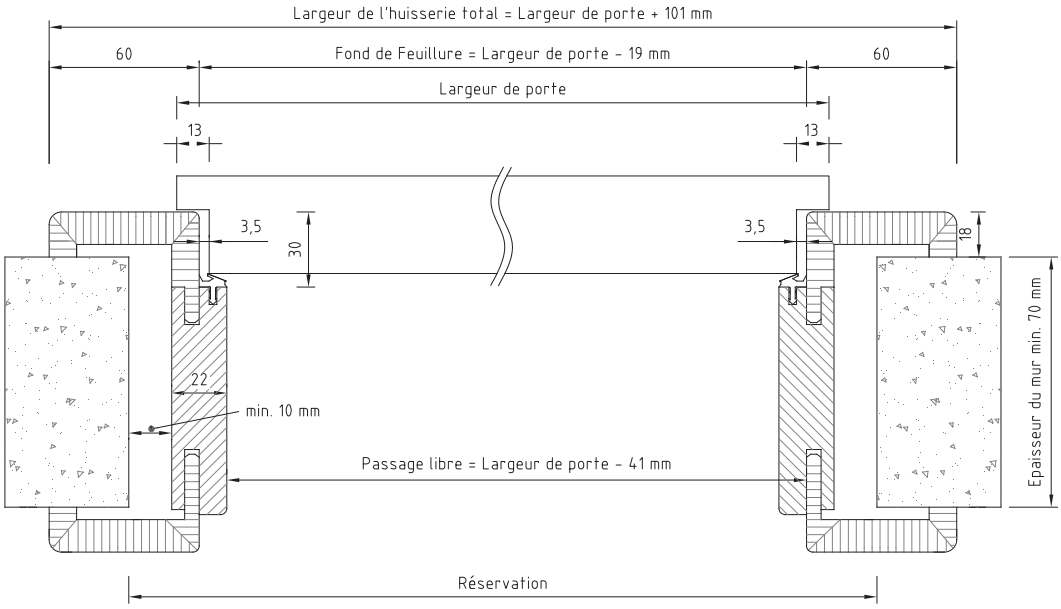

Hauteur mm (la porte)	Réservation min.	Réservation max.	Hauteur totale du chambranle*
656	679	729	757
706	729	779	807
756	779	829	857
806	829	879	907
856	879	929	957
906	929	979	1007
956	979	1029	1057


* pour un chambranle de 60 mm de large

Largeur min. de l'ouverture murale = largeur de la porte + 23 mm
Largeur max. de l'ouverture murale = largeur de la porte + 73 mm
Dimensions recommandées = largeur de la porte + 33 mm

Plage de réglage suivant l'épaisseur de la paroi

Épaisseur de la paroi (mm)	75	80	85	105	125	145	165	180
Plage de réglage - (mm)	2	5	5	5	5	5	5	5
Plage de réglage + (mm)	15	15	15	15	15	15	15	15

Épaisseur de la paroi (mm)	205	225	250	270	290	325	400	450
Plage de réglage - (mm)	5	5	5	5	5	5	5	5
Plage de réglage + (mm)	15	15	15	15	15	15	15	15

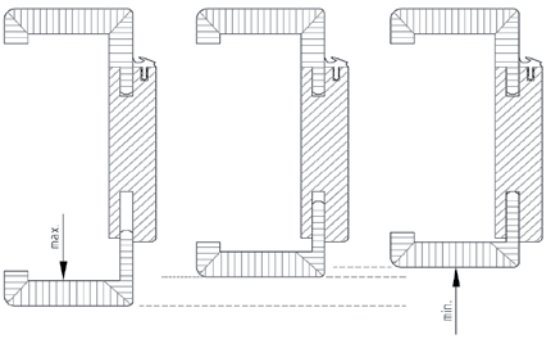

>> Pour plus d'informations techniques, rendez-vous sur www.svedex.be

Sous réserve du rendu des couleurs, d'erreurs typographiques et d'erreurs d'impression. Photo non contractuelle. Département marketing, Mai 2020. EPROM2001.

SVEDEX GARANTIE 10 ANS

SUPERLAK®

FSC www.fsc.org MIX 70% FSC® C016749
La marque de la gestion forestière responsable

PEFC PEFC/30-31-665 Promouvoir la gestion durable de la forêt www.pefc-france.org

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les portes Superlak®, les huisseries ou DexFix?

Contactez notre service interne des ventes au numéro
+31 (0)315 25 93 70 ou rendez-vous sur www.svedex.be.

Svedex Export
T +31 (0)315 25 93 70
E export@svedex.nl
I www.svedex.be







www.svedex.be

svedex