
DexFix solution:

Présentation:

Dans un souci de toujours aider les installateurs, SVEDEX a développé un outil de montage DexFix, un outil qui permet un placement des huisseries SVEDEX de manière plus rapide et d'une plus grande précision.







Avantages :

- Installation rapide des huissières.
- Gain sur le temps de montage +/- 25 %.
- L'huissière s'installe toujours dans la bon position.
- Plus besoin d'utiliser cales ou autres outils de montage.
- Résistant à la pression des charnières.
- Conviens pour tous types de murs.
- Produit unique et breveté SVEDEX.

Application :


- 6 éléments DexFix par huisserie.
- Les éléments DexFix sont pré-montés en usine pour les huisseries d'une épaisseur de mur de 125 mm. En dessous de 125 mm (épaisseur mur) les éléments DexFix sont livrés à part, un marquage sur l'huisserie indique le positionnement des DexFix (fixation par collage et vis ou agrafe).
- Applicable sur tous les modèles d'huisseries SVEDEX (RE, RR, Deluxe, etc.).
- Applicable avec huissière à chant -plat (chant droit) ou à recouvrement (à battée).
- Peut-être, utilisez sur des portes, d'un poids maximal de 50 KG (feuille de porte).
- Pour les portes plus lourdes ou techniques, des cales ou autres outils de montage sont nécessaires.
- Convient pour un égard entre le mur et l'huissier compris entre 10 et 40 mm (de chaque côté).
- Prévue pour des murs d'épaisseur de 75 mm (minimal) à 450 mm (maximal) suivant l'épaisseur de l'huisserie prévoir un tournevis ou un embout de visseuse (Torx 25) adaptée.
- Les éléments DexFix ne sont disponibles uniquement, lors de l'achat d'un bloc porte de marque SVEDEX.

Svedex b.v. 2019 document non-contractuel, sous réserve de modification

Positionnement des éléments DexFix au niveau de l'huisserie.


Il faut prévoir 6 éléments DexFix par huissière.

Les éléments DexFix sont montés comme indiqué sur la photo ci-dessous (d'usine ou non, suivant l'épaisseur du mur)

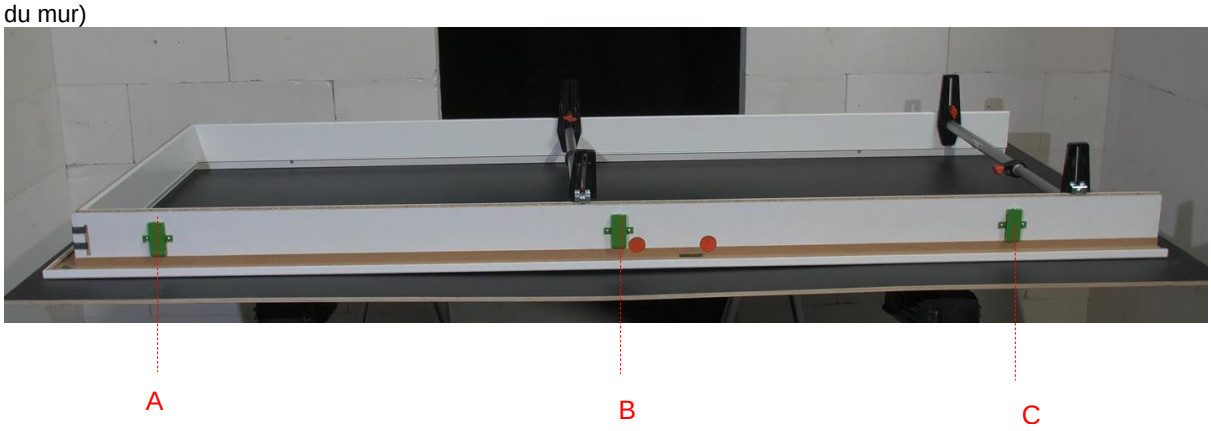

Les éléments DexFix doivent être installés dans le sens de la hauteur.

- A + C Coté charnières : Au niveau de chaque charnière (au-dessus)
- B Coté gâche : Au niveau de la gâche (au-dessus)

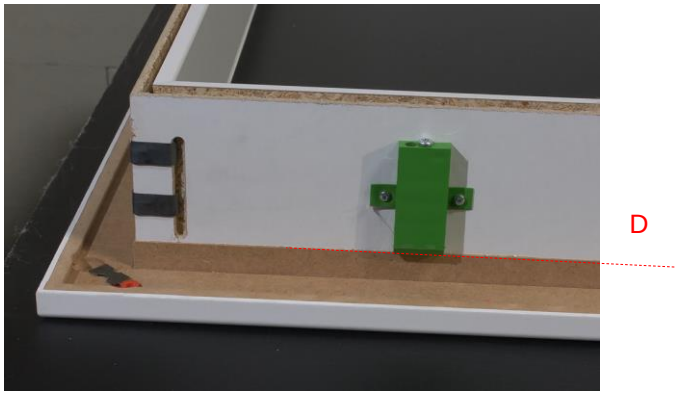



Dans le sens de l'épaisseur du mur (sur l'huisserie).

D : le DEFIX se place au plus près du chambranle coté interne (non visible) de l'huisserie.

Dans le cas où DEXFIX est fourni séparément (épaisseur du mur <125 mm), un marquage pour les positions est indiqué à l'arrière de l'huisserie.

Pour passer Commande :

Les cadres peuvent être montés avec Dexfix ou fournis séparément dans l'emballage