Huisseries DX

DX Encadrement pour porte coulissante Modele 22, version convient pour renfoncement dans le plafond

Dimension de porte		Fond de feuillure		Dimension de cadre		Vide maçonnerie				Vide de passage		Dimension extérieur de cadre avec 60 mm BKL *		Au dessous rail
h1	b1	h6	b6	h5	b5	h3 min.	h3 max.	b3 min.	b3 max.	h7	b7	h2	b2	
2015	630	2011	611	2022	633	2032	2057	653	703	2000	589	2071	731	2082
2015	680	2011	661	2022	683	2032	2057	703	753	2000	639	2071	781	2082
2015	730	2011	711	2022	733	2032	2057	753	803	2000	689	2071	831	2082
2015	780	2011	761	2022	783	2032	2057	803	853	2000	739	2071	881	2082
2015	830	2011	811	2022	833	2032	2057	853	903	2000	789	2071	931	2082
2015	880	2011	861	2022	883	2032	2057	903	953	2000	839	2071	981	2082
2015	930	2011	911	2022	933	2032	2057	953	1003	2000	889	2071	1031	2082

* Espace sous la porte 7 mm

Les mesures sur le tableau partent en premier lieu du modèle 22 (= version avec renfoncement dans le plafond)

Vide maçonnerie h3=h1 + 27
b3=b1 + 33

Vide de passage h7=h1- 15
b7=b1- 41

Dimension extérieur de cadre h2=h1+ 56
b2=b1+ 101

(1) Attention:
Applique à la version: "sans renfoncement de plafond":
Dimension de porte = vide maçonnerie H3 - 67 mm (position moyenne de garniture standard 60 mm + espace sous la porte 7 mm).
En cas de "sans renfoncement de plafond" nous confirmons la hauteur de huisserie + 40 mm plus haut que la porte.
Par exemple: hauteur vide maçonnerie est 2010 mm;
Hauteur porte sur la confirmation = 2010 - 67 - 1943 mm,
Hauteur de la huisserie sur la confirmation = 2010 - 27 = 1983 mm (hauteur porte + 40 mm).

Lors de votre commande merci d' indiquer si vous souhaitez le modèle 22 sans renfoncement, en ce cas vous aurez besoin de commande un cadre de cammouflage.

Svedex b.v. 2018 document non-contractuel, sous réserve de modification

DX Encadrement pour porte coulissante Modele 22

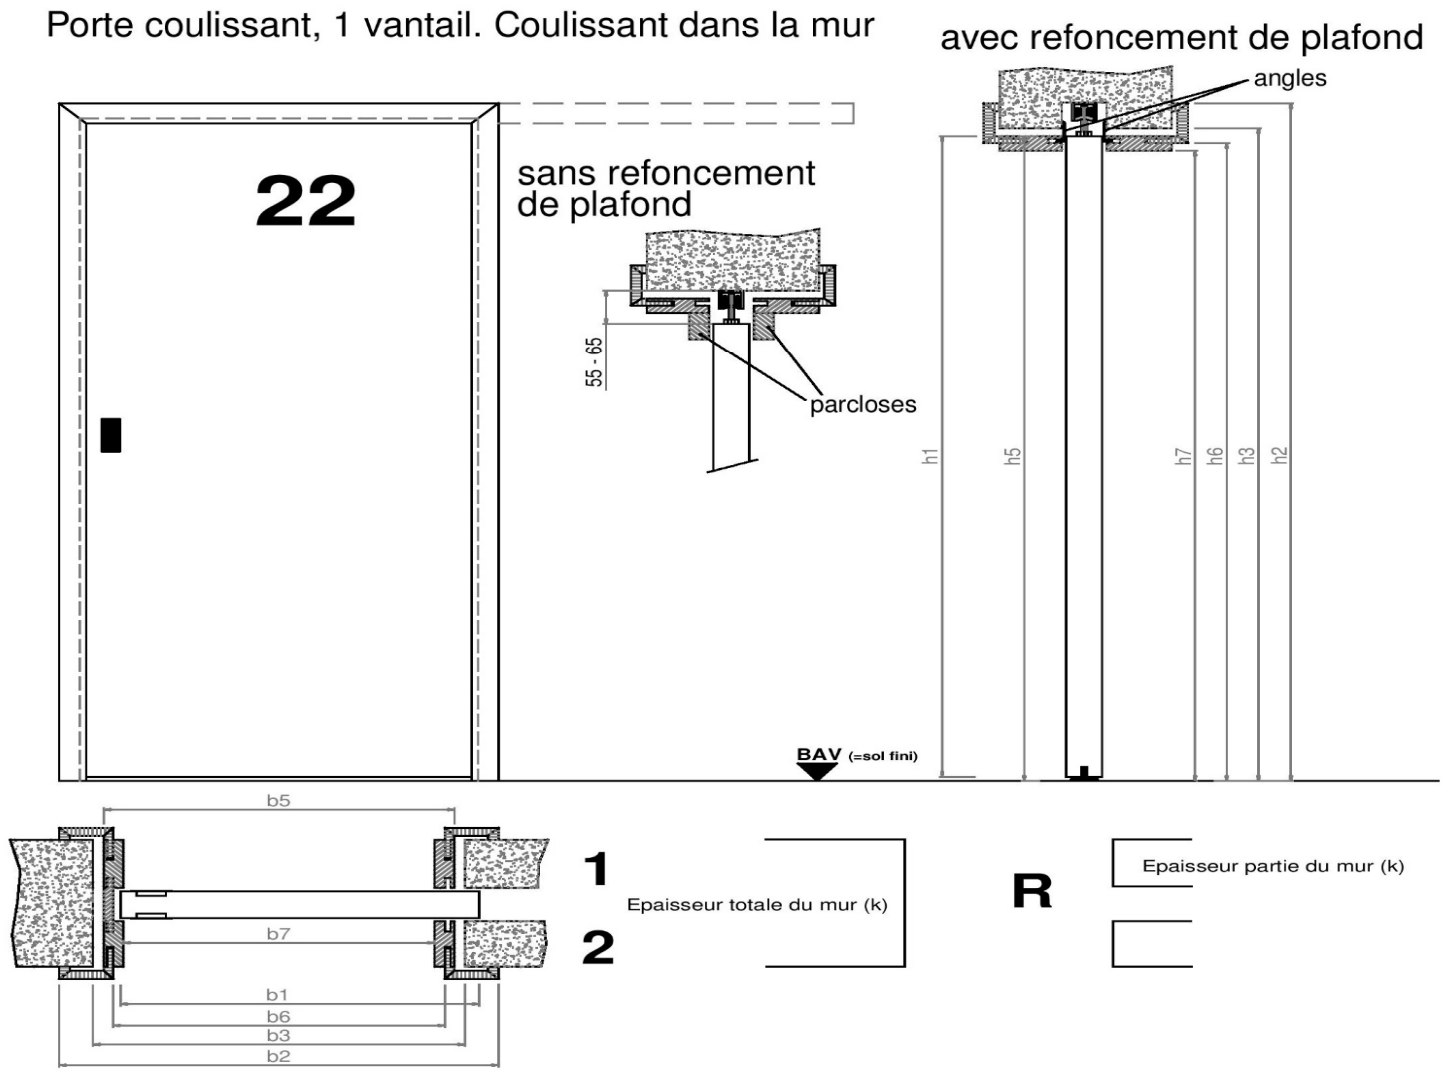

Svedex b.v. 2018 document non-contractuel, sous réserve de modification