DX kozijnen

DX kozijn opdek Model 01

Deurbladmaat		Deurmaat		Kozijnsponningmaat		Kozijnmaat		Wandopening				Vrije Doorgang		Kozijn bekledingsmaat bij 60 mm BKL *	
h1	b1	h0	b0	h6	b6	h5	b5	h3 min	h3 max	b3 min	b3 max	h7	b7	h2	b2
		h1-13	b1-26	h1-5	b1-19	h1+6	b1+3	h1+16	h1+36	b1+23	b1+63	h1-16	b1-41	h1+55	b1+101
2015	656	2002	630	2010	637	2021	659	2031	2051	679	719	1999	615	2070	757
2015	706	2002	680	2010	687	2021	709	2031	2051	729	769	1999	665	2070	807
2015	756	2002	730	2010	737	2021	759	2031	2051	779	819	1999	715	2070	857
2015	806	2002	780	2010	787	2021	809	2031	2051	829	869	1999	765	2070	907
2015	856	2002	830	2010	837	2021	859	2031	2051	879	919	1999	815	2070	957
2015	906	2002	880	2010	887	2021	909	2031	2051	929	969	1999	865	2070	1007
2015	956	2002	930	2010	937	2021	959	2031	2051	979	1019	1999	915	2070	1057


* Draainaden links /rechts: 3,5 mm
* Draainaad boven: 4 mm
* Ruimte onder de deur: 4 mm


Wandopening h3=h1 + 21
b3=b1 + 33

Vrije doorgang h7=h1- 16
b7=b1- 41

Kozijnbekledingsmaat h2=h1+ 55
b2=b1+ 101

* Kozijnbekledingsmaat gaat uit van bekledings breedte 60 mm

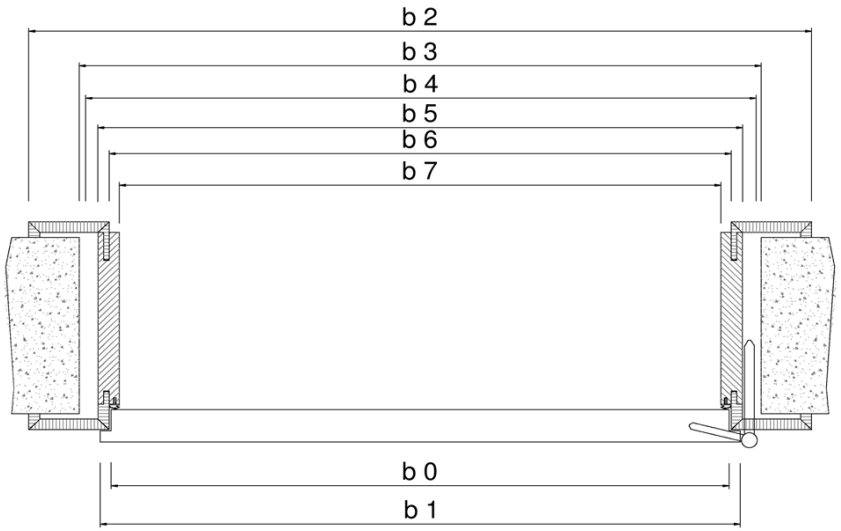

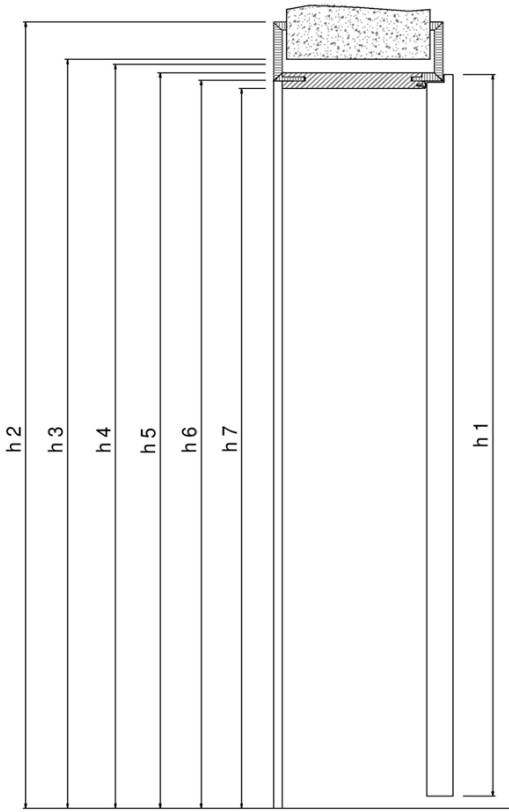

BAV = Bovenkant Afgewerkte Vloer

Svedex b.v. 2015 Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten