DX kozijnen

DX kozijn stomp Model 01

Deurmaat		Kozijnsponningmaat		Kozijnmaat		Wandopening				Vrije doorgang		Kozijn bekledingsmaat bij 60 mm BKL *	
h1	b1	h6	b6	h5	b5	h3 min	h3 max	b3 min	b3 max	h7	b7	h2	b2
		h1+6	b1+6	h1+19	b1+28	h1+27	h1+52	b1+48	b1+98	h1-5	b1-16	h1+66	b1+126
2015	630	2021	636	2032	658	2042	2067	678	727	2010	614	2081	756
2015	680	2021	686	2032	708	2042	2067	728	777	2010	664	2081	806
2015	730	2021	736	2032	758	2042	2067	778	827	2010	714	2081	856
2015	780	2021	786	2032	808	2042	2067	828	877	2010	764	2081	906
2015	830	2021	836	2032	858	2042	2067	878	927	2010	814	2081	956
2015	880	2021	886	2032	908	2042	2067	928	977	2010	864	2081	1006
2015	930	2021	936	2032	958	2042	2067	978	1028	2010	914	2081	1056

* Draainaden links /rechts : 3 mm
* Draainaad boven : 2 mm
* Ruimte onder de deur: 4 mm

Wandopening h3=h1+ 32
b3=b1+ 58

* In geval van verdekt scharnier DX61: b3=b1 + 98
(grootste wandopening in de tabel)
(niet van toepassing voor SX3D)

Vrije doorgang h7=h1- 5
b7=b1- 16

Kozijnmaat h2=h1+ 66
b2=b1+ 126

* Kozijnbekledingsmaat gaat uit van bekledings breedte 60 mm

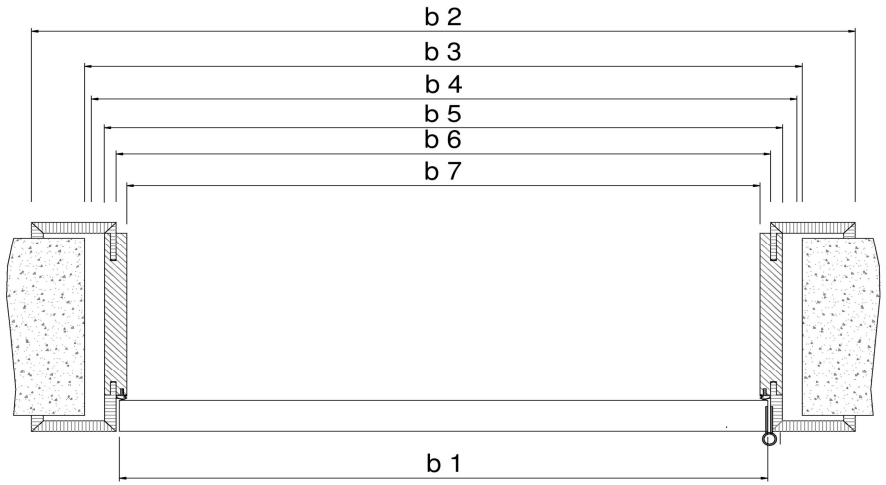

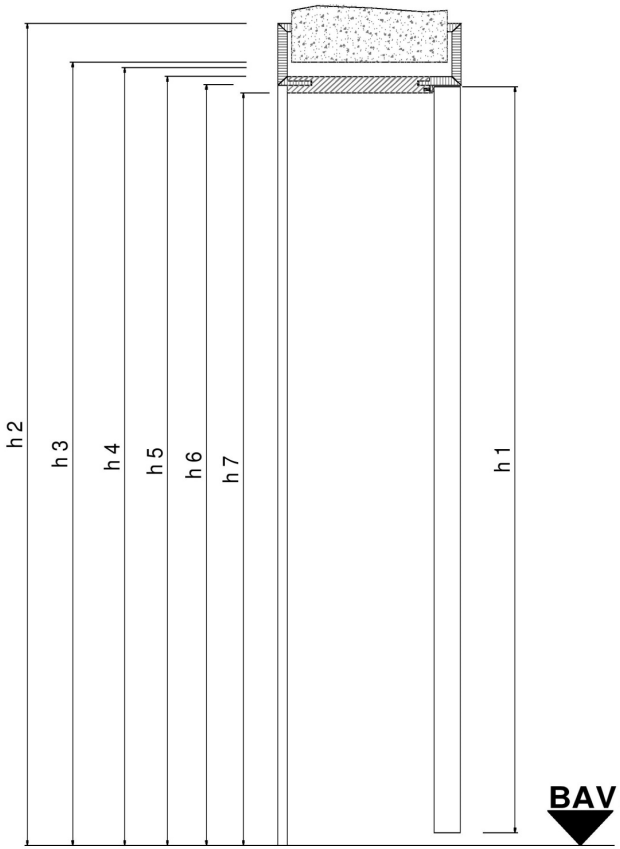

BAV = Bovenkant Afgewerkte Vloer

Svedex b.v. 2019 onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten