DX kozijnen

DX kozijn opdek Model 03

Deurbladmaat			Deurmaat			Kozijnsponningmaat		Kozijnmaat		Wandopening				Vrije Doorgang		Kozijn bekledingsmaat bij 60 mm BKL *	
h1	b1a	b1b	h0	b0a	b0b	h6	b6	h5	b5	h3 min	h3 max	b3 min	b3 max	h7	b7	h2	b2
						h1-5	b1a+b1b-29	h1+6	b1a+b1b-7	h1+16	h1+36	b1a+b1b+13	b1a+b1b+53	h1-16	b1a+b1b-51	h1+55	b1a+b1b+91
2015	656	656	2002	643	643	2010	1283	2021	1305	2031	2051	1325	1365	1999	1261	2070	1403
2015	706	706	2002	694	694	2010	1385	2021	1407	2031	2051	1427	1467	1999	1363	2070	1505
2015	756	756	2002	742	742	2010	1481	2021	1503	2031	2051	1523	1563	1999	1459	2070	1601
2015	806	806	2002	806	806	2010	1609	2021	1631	2031	2051	1651	1691	1999	1587	2070	1729
2015	856	856	2002	843	843	2010	1683	2021	1705	2031	2051	1725	1765	1999	1661	2070	1803
2015	906	906	2002	906	906	2010	1809	2021	1831	2031	2051	1851	1891	1999	1787	2070	1929
2015	956	956	2002	944	944	2010	1885	2021	1907	2031	2051	1927	1967	1999	1863	2070	2005

* Draainaden links /rechts : 3,5 mm
* Draainaad boven : 4 mm
* Ruimte onder de deur: 4 mm

Wandopening h3=h1 + 21
b3=b1a + b1b + 23

Vrije doorgang h7=h1- 16
b7=b1a + b1b - 51

Kozijnbekledingsmaat h2=h1+ 55
b2=b1a + b1b + 91

* Kozijnbekledingsmaat gaat uit van bekledings breedte 60 mm

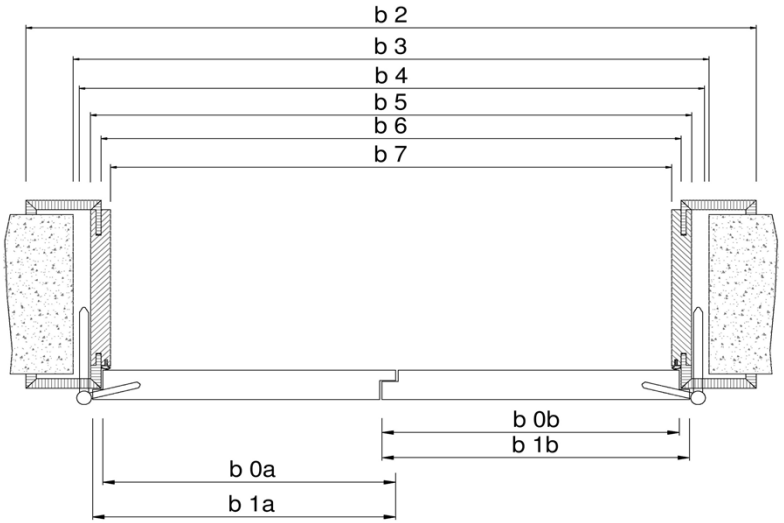

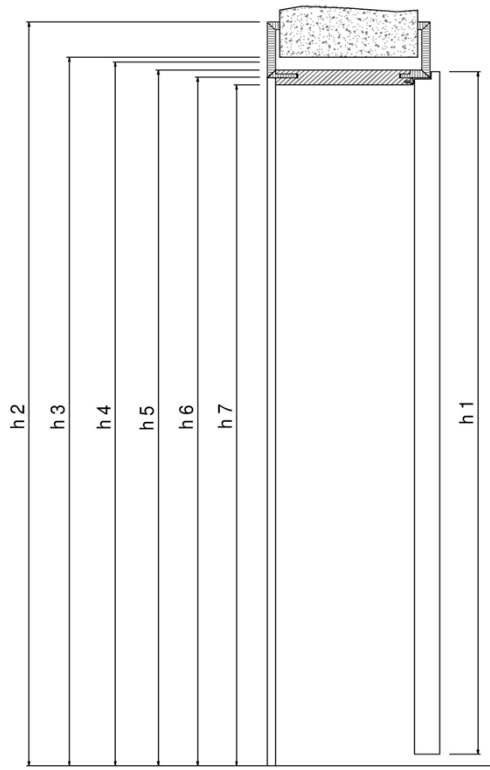

BAV = Bovenkant Afgewerkte Vloer

Svedex b.v. 2015 onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten