DX kozijnen

DX kozijn stomp Model 03

Deurmaat			Kozijnsponningmaat		Kozijnmaat		Wandopening				Vrije doorgang		Kozijn bekledingsmaat bij 60 mm BKL *	
h1	b1a	b1b	h6	b6	h5	b5	h3 min	h3 max	b3 min	b3 max	h7	b7	h2	b2
			h1+6	b1a+b1b-4	h1+19	b1a+b1b+18	h1+27	h1+52	b1a+b1b+38	b1a+b1b+88	h1-5	b1a+b1b-26	h1+66	b1a+b1b+116
2015	630	630	2021	1256	2032	1278	2042	2067	1298	1348	2010	1234	2081	1376
2015	680	680	2021	1356	2032	1378	2042	2067	1398	1448	2010	1334	2081	1476
2015	730	730	2021	1456	2032	1478	2042	2067	1498	1548	2010	1434	2081	1576
2015	780	780	2021	1556	2032	1578	2042	2067	1598	1648	2010	1534	2081	1676
2015	830	830	2021	1656	2032	1678	2042	2067	1698	1748	2010	1634	2081	1776
2015	880	880	2021	1756	2032	1778	2042	2067	1798	1848	2010	1734	2081	1876
2015	930	930	2021	1856	2032	1878	2042	2067	1898	1948	2010	1834	2081	1976

* Draainaden links /rechts : 3 mm
* Draainaad boven : 2 mm
* Ruimte onder de deur: 4 mm


Wandopening
h3=h1 + 32
b3=b1a + b1b + 48


* In geval van verdekt scharnier DX61: b3=b1a+b1b + 88 (grootste wandopening in de tabel) (niet van toepassing voor SX3D)

Vrije doorgang
h7=h1- 5
b7=b1a + b1b - 26

Kozijnbekledingsmaat
h2=h1+ 66
b2=b1a + b1b + 116

* Kozijnbekledingsmaat gaat uit van bekledings breedte 60 mm

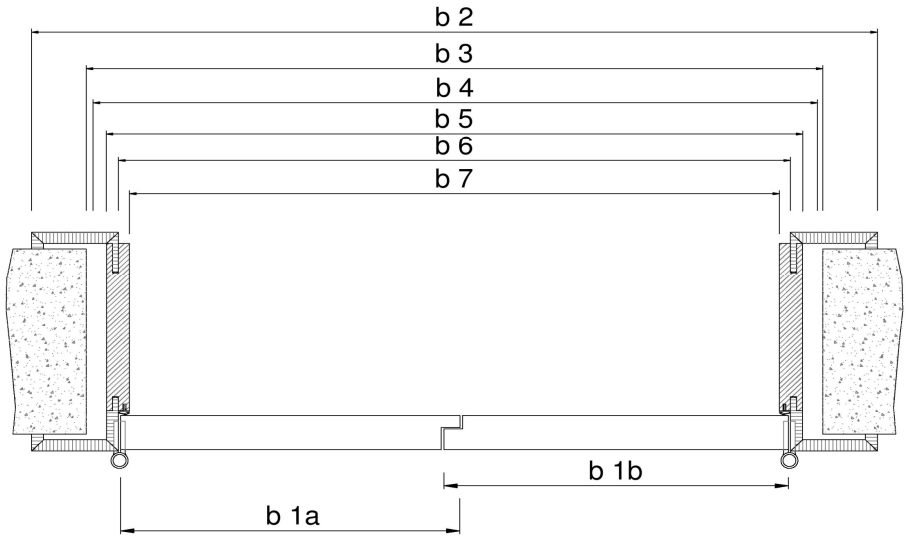

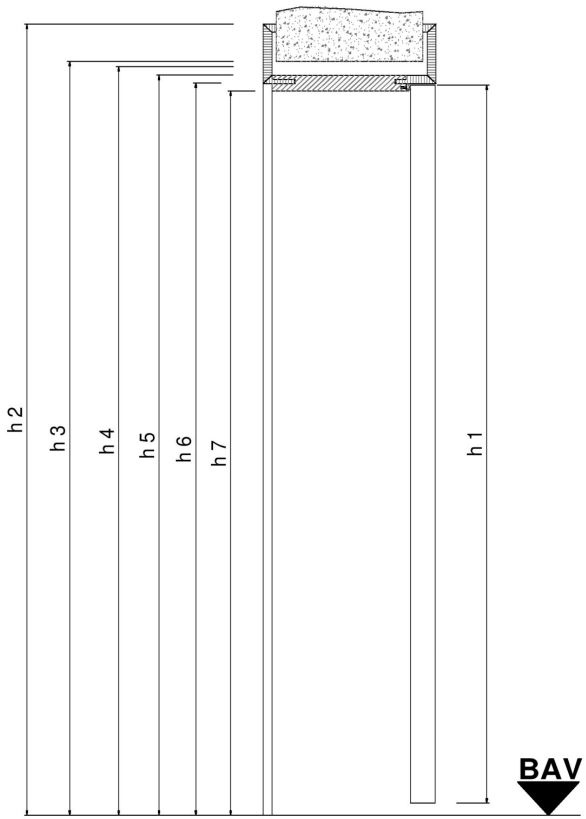

BAV = Bovenkant Afgewerkte Vloer

Svedex b.v. 2019 onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten

Svedex b.v. 2019 onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten