DX kozijnen BE

svedex binnendeuren

DX Schuifdeurkozijn Model 22, uitvoering geschikt voor uitvoering met plafonduitsparing

Deurmaat		Kozijnsponningmaat*		Kozijnmaat		Wandopening				Vrije Doorgang		Kozijn bekledingsmaat bij 60 mm BKL *		Bovenkant rail
h1	b1	h6	b6	h5	b5	h3 min.	h3 max.	b3 min.	b3 max.	h7	b7	h2	b2	
2015	630	2011	611	2022	633	2032	2057	653	703	2000	589	2071	731	2082
2015	680	2011	661	2022	683	2032	2057	703	753	2000	639	2071	781	2082
2015	730	2011	711	2022	733	2032	2057	753	803	2000	689	2071	831	2082
2015	780	2011	761	2022	783	2032	2057	803	853	2000	739	2071	881	2082
2015	830	2011	811	2022	833	2032	2057	853	903	2000	789	2071	931	2082
2015	880	2011	861	2022	883	2032	2057	903	953	2000	839	2071	981	2082
2015	930	2011	911	2022	933	2032	2057	953	1003	2000	889	2071	1031	2082

* Ruimte onder de deur: 7 mm

Uitgangspunt tabel is Model 22 geschikt voor plafonduitsparing (1).

Wandopening h3=h1 + 27
b3=b1 + 33

Vrije doorgang h7=h1- 15
b7=b1- 41


Kozijnbekledingsmaat h2=h1+ 56
b2=b1+ 101

(1) Opmerking:
Bij uitvoering "zonder plafonduitsparing" geldt:
Deurmaat = wandopening H3 - 67 mm (midden positie standaard beslag 60 mm + 7 mm Ruimte Onder Deur).
In geval van "zonder plafonduitsparing" zal de kozijnhoogte 40 mm hoger zijn dan de deurhoogte, zo zal het ook op de orderbevestiging staan.
Bijvoorbeeld: hoogte muuropening = 2010 mm:
Deurhoogte, en ook zo op de orderbevestiging, is dan 2010 - 67 = 1943 mm,
Kozijnhoogte, en ook zo op de orderbevestiging, is dan 2010 - 27 = 1983 mm (deurhoogte + 40 mm).

A.u.b. bij bestelling aangeven en afdeklijsten bijbestellen

Svedex b.v. 2018 Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten

DX Schuifdeurkozijn Model 22

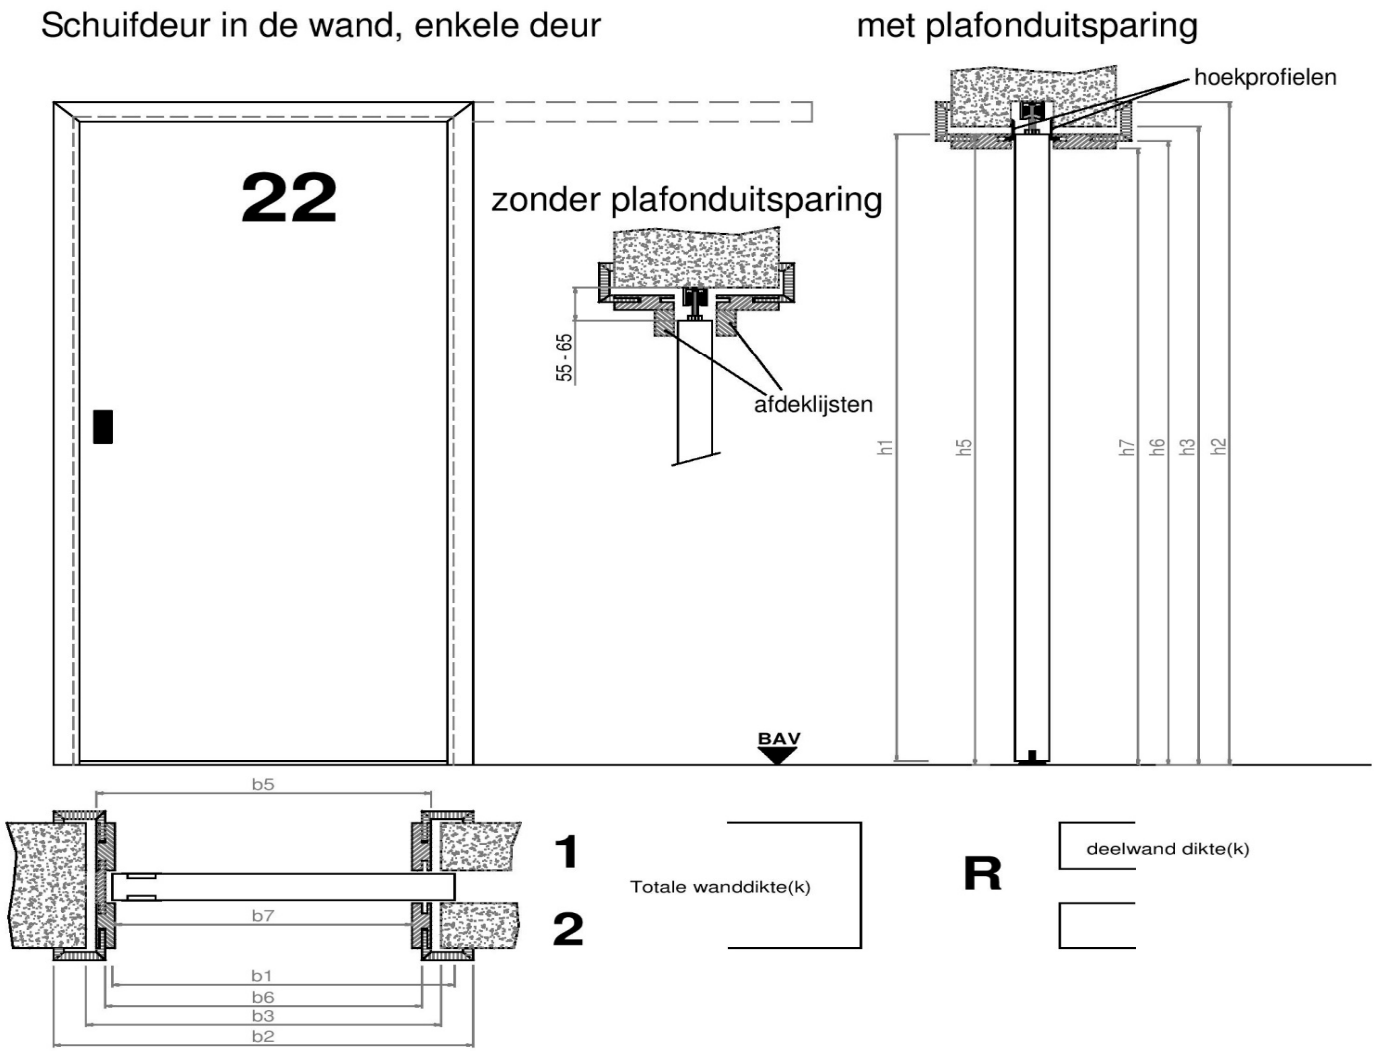

Svedex b.v. 2018 Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten