DX kozijnen BE

svedex binnendeuren

DX Schuifdeurkozijn Model 23, uitvoering geschikt voor uitvoering met plafonduitsparing

Deurmaat			Totale deurbreedte	Kozijnsponningmaat*		Kozijnmaat		Wandopening				Vrije Doorgang		Kozijn bekledingsmaat bij 60 mm BKL *		Bovenkant rail
h1	b1a	b1b		h6	b6	h5	b5	h3 min.	h3 max.	b3 min.	b3 max.	h7	b7	h2	b2	
2015	630	630	1260	2011	1241	2022	1263	2032	2057	1283	1333	2000	1219	2071	1361	2082
2015	680	680	1360	2011	1341	2022	1363	2032	2057	1383	1433	2000	1319	2071	1461	2082
2015	730	730	1460	2011	1441	2022	1463	2032	2057	1483	1533	2000	1419	2071	1561	2082
2015	780	780	1560	2011	1541	2022	1563	2032	2057	1583	1633	2000	1519	2071	1661	2082
2015	830	830	1660	2011	1641	2022	1663	2032	2057	1683	1733	2000	1619	2071	1761	2082
2015	880	880	1760	2011	1741	2022	1763	2032	2057	1783	1833	2000	1719	2071	1861	2082
2015	930	930	1860	2011	1841	2022	1863	2032	2057	1883	1933	2000	1819	2071	1961	2082

* Ruimte onder de deur: 7 mm

Uitgangspunt tabel is Model 23 geschikt voor plafonduitsparing (1).

Wandopening h3=h1 + 27
b3=b1a + b1b + 33

Vrije doorgang h7=h1- 15
b7=b1a + b1b - 41


Kozijnbekledingsmaat h2=h1+ 56
b2=b1a + b1b + 101

(1) Opmerking:
Bij uitvoering "zonder plafonduitsparing" geldt:
Deurmaat = wandopening H3 - 67 mm (midden positie standaard beslag 60 mm + 7 mm Ruimte Onder Deur).
In geval van "zonder plafonduitsparing" zal de kozijnhoogte 40 mm hoger zijn dan de deurhoogte, zo zal het ook op de orderbevestiging staan.
Bijvoorbeeld: hoogte muuropening = 2010 mm:
Deurhoogte, en ook zo op de orderbevestiging, is dan 2010 - 67 = 1943 mm,
Kozijnhoogte, en ook zo op de orderbevestiging, is dan 2010 - 27 = 1983 mm (deurhoogte + 40 mm).

A.u.b. bij bestelling aangeven en afdeklijsten bijbestellen

Svedex b.v. 2018 Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten

DX Schuifdeurkozijn Model 23

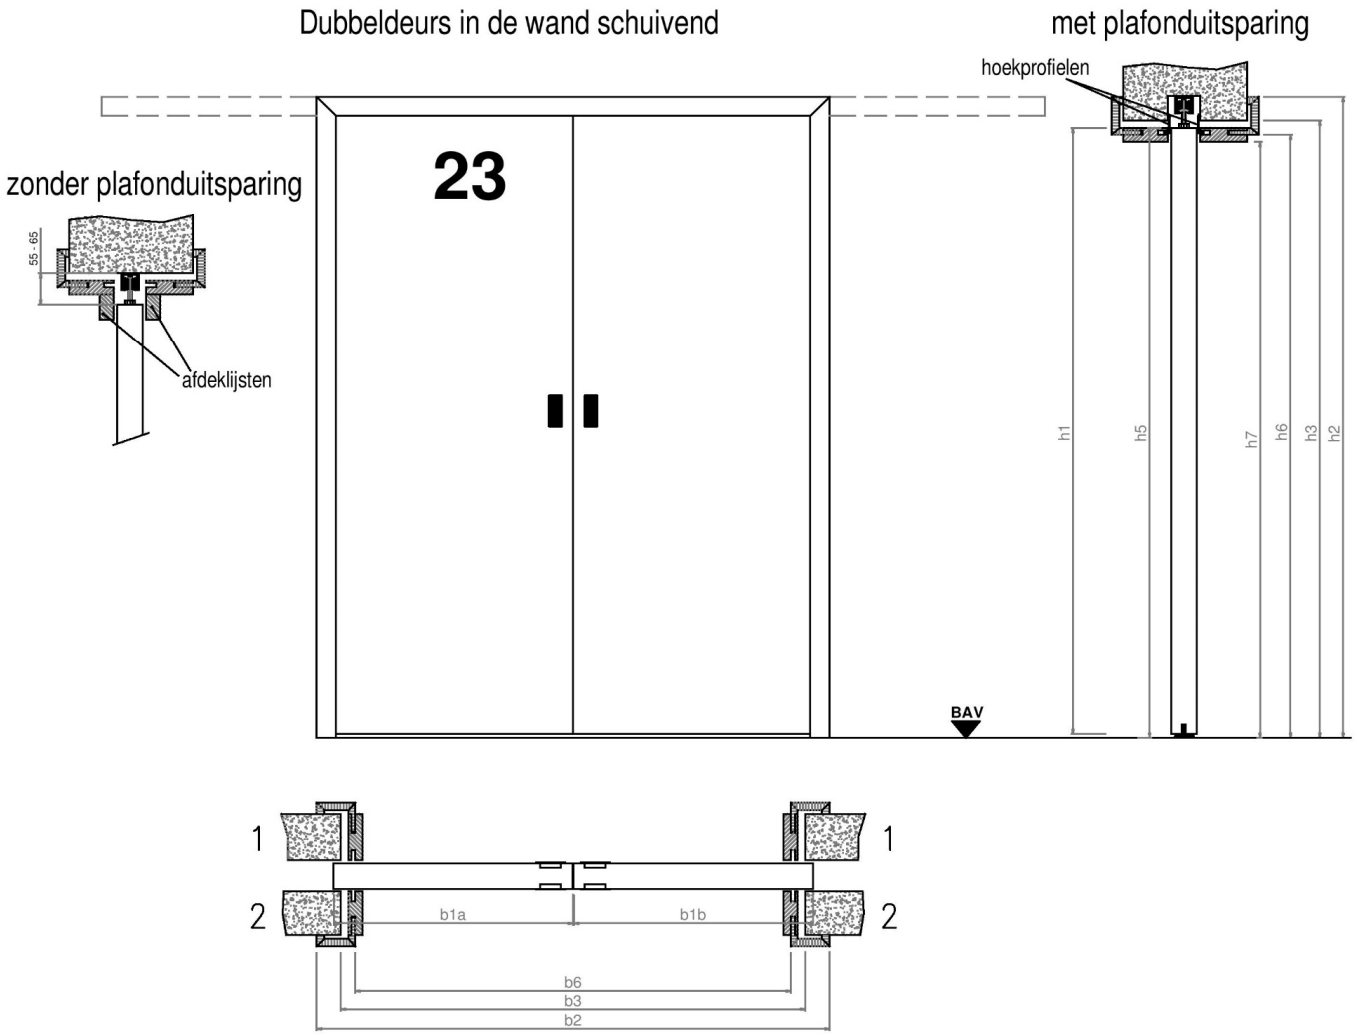

Svedex b.v. 2018 Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten